



SNÍMAČ RYCHLOSTI A SMĚRU VĚTRU 955C

Rozsah měření:	rychlost...	do 50 m/s
	směr.....	0 – 360°
Práh citlivosti.....		0,4 m/s
Přesnost měření rychlosti větru:	< 5 m/s ...	± 0,5 m/s
	> 5 m/s ...	± 0,25 m/s ± 5 % $v_{m\check{e}ř}$
Přesnost měření směru větru.....		±5°
Napájení		5 V DC
Maximální odběr		10 mA
Vytápění čidla		0,7A/12 ÷ 35VDC
Rozsah pracovních teplot čidla		-30 °C ÷ +60 °C
Hmotnost čidla		175 g
Délka propojovacího vedení k čidlu		do 500 m (max 150 Ω)

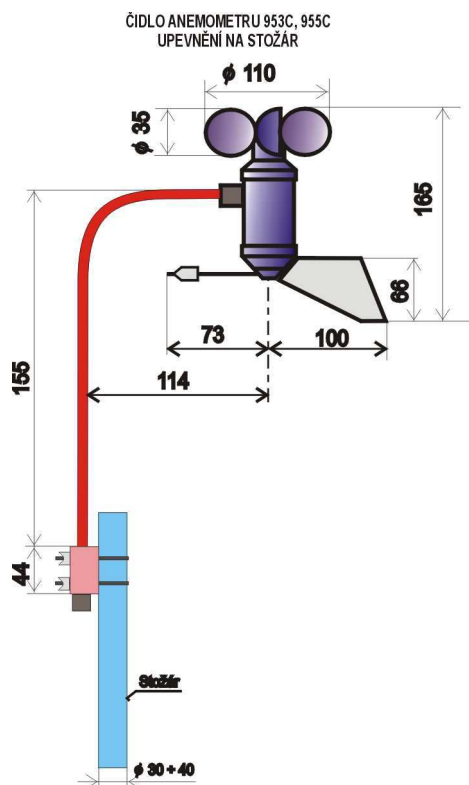

955C s konektorem WK

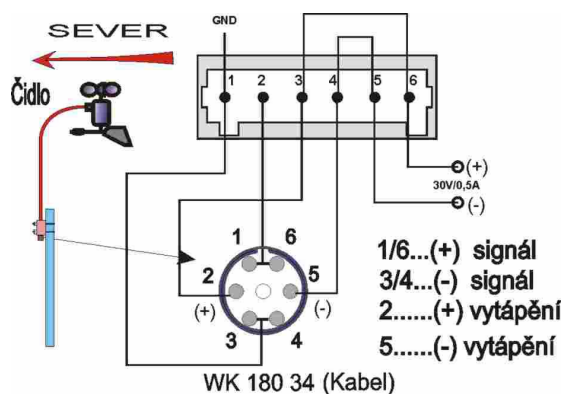

955C s kabelem

Kabel - barvy	WAGO	WK
modrá + bílá	1	3,4
oranž. + bílá	2	1,6
hnědá + bílá	3	2
zelená + bílá	4	5



